

一台でマルチポイント検出 FP-4000 シリーズ レベルスイッチ

概 要

FP-4000 シリーズはフロート式レベルスイッチです。タンクやピットの上部からフランジノズルを介して取り付けます。1 台で最大 11 点（耐圧防爆仕様は 6 点）までの液位警報接点を得ることができ、ポンプの発停のみならず、上上限、下下限レベルの監視も合わせて行うことができますのでトータルコストの節減に有効です。標準のステンレス系接液材質に加え、PVC、HPVC、PP さらにテフロンを選択できますので、一般の水、排水の他、各種ケミカル、腐食性排液などのレベル監視・コントロールにも幅広く対応します。また、防水構造品の他、耐圧防爆形、本質安全防爆形もラインアップ。危険地域での使用も問題ありません。

主な用途

- ・各種タンクのオーバーフロー、空引き防止
- ・各種タンクのポンプ自動発停による液面コントロール
- ・排水ピットなどの地下貯水槽のレベル監視

標準仕様

計測対象 : 液体全般（但し粘度 600mPa・s 以下の固着性のないもの液体が氷結、固着、凝固する使用条件には適しません）

最低密度 : フロート詳細表を参照下さい。

計測液体温度 :

a. FP-4000 形及び FP-4100 形

接液部材質	材質コード	液体温度範囲
SUS304,316,316L	0 1 2 3	−5 ~ 100℃未満 (特殊−20 ~ 150℃)
PVC	4	0 ~ 60℃
H PVC	5	0 ~ 80℃
PP	6	0 ~ 60℃
PFA	7	0 ~ 100℃

b. FP-4200 形

接液部材質	材質コード	液体温度範囲
SUS304,316,316L	0 1 2 3	−10 ~ 80℃
PVC	4	0 ~ 60℃
H PVC	5	0 ~ 80℃
PP	6	0 ~ 60℃
PTFE	7	−5 ~ 80℃
PFA	8	0 ~ 80℃

周囲温度: −20 ~ 70℃
−20 ~ 55℃（耐圧防爆）
−20 ~ 60℃（本安）

使用圧力範囲:


FP-4000 形および FP-4100 形 : フロート詳細表を参照下さい。
FP-4200 形 : フロート詳細表を参照下さい。

接続:

FP-4000 形および FP-4100 形 : SUS/PVC : 50A~200A(2B~8B) フランジ
PFA : 80A~200A(3B~8B) フランジ
G2、R2 等のネジ接続も製作可能です (PFA 除く)。詳細は、お問い合わせ下さい。
FP-4200 形 : 80A ~ 200A(3B ~ 8B) フランジ
最大ガイドパイプ長 : 各形式を参照下さい。

構造

FP-4000 形 : 防滴密閉または本質安全防爆 (リレーバリア別置)
FP-4100 形および FP-4200 形 : 防滴密閉、耐圧防爆* または本質安全防爆 (リレーバリア別置)

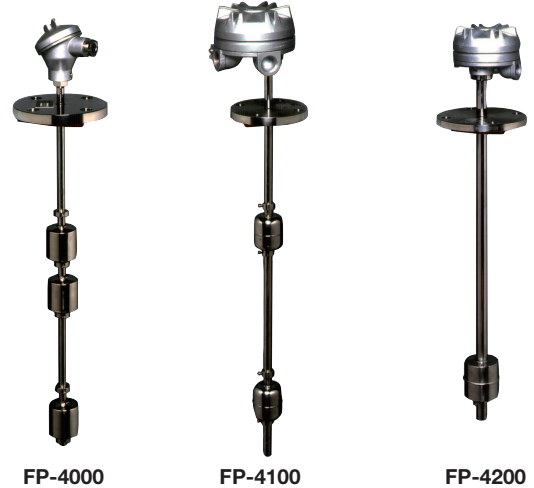

- 保護等級 : IP65 相当
防爆等級* : Exd II BT6
認定番号 : FP-4100 第 TC14695 号~第 TC14697 号
FP-4200 第 TC14698 号~第 TC14700 号
警報接点 : リードスイッチ (SPST)
接点動作 : 接点毎にフロート上昇で ON または OFF (HC または HO)、フロート下降で ON または OFF (LC または LO) をご指定ください。
接点容量 : FP-4000 形および FP-4100 形 50W
(最大開閉電圧 AC220V、DC110V 最大開閉電流 0.7A)
FP-4200 形 10W AC/DC
(最大開閉電圧 AC125V/DC100V、最大開閉電流 0.5A AC/DC、接点保護用サージサプレッサ標準装備、但し本質安全防爆形は除く)
再現性 : ±5mm 以内
接断差 : 10mm 以下
警報点数 :

形 式 配線方式	FP-4000	FP-4100	FP-4200
独立配線	3	6	6
コモン配線	5	11※	11※

※特注となります。

- 配線接続口 : FP-4000 形 G1/2 または G3/4 のいずれか 1 箇所
FP-4100 形、FP-4200 形 G3/4 標準 1 箇所 (特殊で最大 2 箇所まで)
上記以外のサイズ、NPT 等他規格は、アダプタ付きで承ります。
FP-4100E 形および FP-4200E 形ケーブルグランド : 技術的基準 (IEC 整合規格) に対応した耐圧防爆計器の電線口に使用するケーブルグランドは当該計器と組み合わせた状態で認可されております、従って、ケーブルグランドは当社の選定したもの (下記) をご使用下さい。
指定グランド 島田電機 SXC-22B
ケーブル外径は、標準で φ12 ~ 13.9 となります。ご使用のケーブル外径が上記以外の場合は、以下からご選択ください。
φ8 ~ 9.9、φ10 ~ 11.9、φ14 ~ 15.9
電気接続 : FP-4100、4200 M3.5 ネジ端子
FP-4000 M4 ネジ端子
塗 装 : アルミ部 銀色塗装
ステンレス部 塗装なし (地肌)
高圧ガス認定品 : 高圧ガス認定品を製作致します。詳細は、お問い合わせ下さい。

形式コード

*1 例) JIS10K65A ~ 150ARF/FF *2 例) 1/2"NPT,
2-1/2" ~ 6"ANSI#150RF/FF 3/4"NPT, M20
2-1/2B ~ 6BJPI#150RF/FF

独立配線

SW1 ○A1
○A2

SW2 ○B1
○B2

SW3 ○b1
○b2

1 (1点)

2 (2点)

3 (3点)

防爆構造	本質安全防爆
対象ガス	Ex ia IIC
本安定格動作電圧	DC12V±10%
本安定格動作電流	DC10mA±20%
設置場所	非危険場所
接点構成	1a接点
リレー出力 (抵抗負荷)	AC250V 3A DC24V 3A
接点許容電力 (抵抗負荷)	AC750VA DC72W
絶縁抵抗	DC500Vメガにて10MΩ
耐電圧	AC1500V、1分間

形式コード				内 容	
EB3C-	R	☐	☐	モデル名	
出力タイプ	R			リレー出力	
接点数		01		1接点用	
		02		2接点用	
		03		3接点用	
電源電圧			AN	AC100~240V, 50/60Hz	
			DN	DC24V	

外形寸法

フロート詳細および本体外形

フロート材質		SUS316L		PVC	HPVC	PP	PFA/NBR	
使用可能圧力[MPa]		0.66		0.13		0.2	0.2	
(標準)耐圧試験圧力[MPa]		0.8 *4		0.2		0.3	0.3	
使用可能最低 液密度[g/cm³]		0.6	0.78	1.0	0.75	1.0	0.79	1.3
寸法[mm]	ガイドパイプ径 d	13.8		18		22	16	
	フロート最大外径 *1 D	52	43 *7	42	48 *7	50	68.2	42.6
	フロート内径	15.4		20		25	19	
	フロート高さ H	58	50	70		60	100	50
最小h1寸法[mm]		60		90		140		80
最小設定間隔 S[mm]		100	90	120 *5		150		100
最短L寸法 (最下端設定点+X[mm])*2		X=60		X=90		X=140		X=80
外形図 *3		材質コード 0123		材質コード 456		材質コード 7		

*1:取付ノズルに挿入可能かご確認下さい。

*2:液体密度、接点動作により縮小可能ですので、お問い合わせ下さい。

*3:設定間隔が小さい場合フロート、ストップの個数が図と相違することがあります。

*4:設計圧力0.53超から0.66MPaの場合1.0MPaで実施致します。

*5:特注で100mmから対応致します(*3参照)。

*6: 最大ガイドパイプ長 [mm]




構 造	材 質			
	SUS	PVC	PP	PFA
防滴(W)	4900	3900	3900	3900
本安(S)	4900	3900	3900	3900
耐圧防爆(E)	3900			

*7:標準のフロートとなります。フロート外径等のご指示がない場合、標準フロートで製作致します。

*8:G1/2が標準となります。

外形寸法

フロート詳細および本体外形

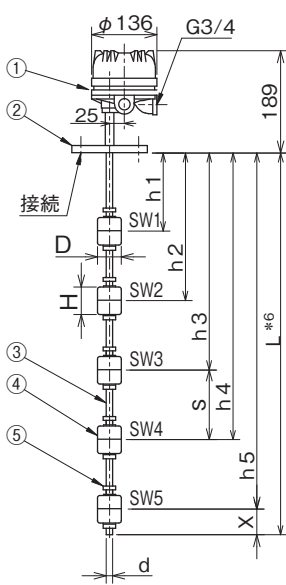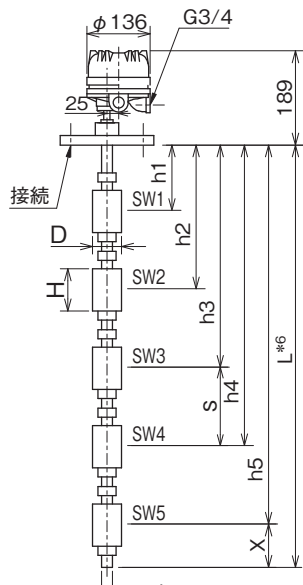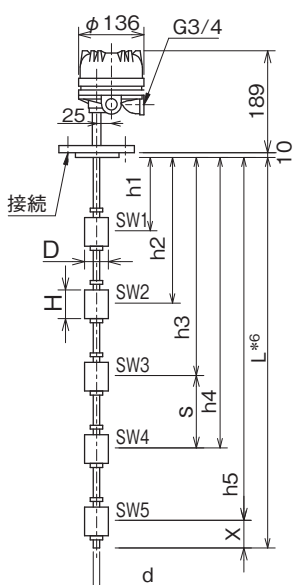フロート材質		SUS316L		PVC	HPVC	PP	PFA/NBR	
使用可能圧力[MPa]		0.66		0.13		0.2	0.2	
(標準)耐圧試験圧力[MPa]		0.8 *4		0.2		0.3	0.3	
使用可能最低液密度[g/cm³]		0.6	0.78	1.0	0.75	1.0	0.79	1.3
寸法[mm]	ガイドパイプ径 d	13.8		18		22	16	
	フロート最大外径 *1 D	52	43 *7	42	48 *7	50	68.2	42.6
	フロート内径	15.4		20		25	19	
	フロート高さ H	58	50	70		60	100	50
最小h1寸法[mm]		60		90		140		80
最小設定間隔 S[mm]		100	90	120 *5		150		100
最短L寸法 (最下端設定点+X[mm]) *2		X=60		X=90		X=140		X=80
外形図 *3 ①端子箱 ②フランジ ③ガイドパイプ ④フロート ⑤ストップパ								
		材質コード 0 1 2 3		材質コード 4 5 6		材質コード 7		

*1:取付ノズルに挿入可能かご確認下さい。

*2:液体密度、接点動作により縮小可能ですので、お問い合わせ下さい。

*3:設定間隔が小さい場合フロート、ストップパの個数が図と相違することがあります。

*4:設計圧力0.53超から0.66MPaの場合1.0MPaで実施致します。

*5:特注で100mmから対応致します(*3参照)。

*6:最大ガイドパイプ長 [mm]

構造	材 質			
	SUS	PVC	PP	PFA
防滴(W)	4900	3900	3900	3900
本安(S)	4900	3900	3900	3900
耐圧防爆(E)	3900			

*7:標準のフロートとなります。フロート外径等のご指示がない場合、標準フロートで製作致します。

■ **FP-4200**

FP-4200 形は自己保持形リードスイッチを使用して、1つのフロートで多点警報を検出します。警報間隔を最小 50mm に可能です。防滴密閉、耐圧防爆および本質安全防爆の3構造が準備されています。

形式コード


[illegible]

*1 例) JIS10K100A ~ 150ARF/FF
4" ~ 6"ANSI#150RF/FF
4B ~ 6BJPI#150RF/FF

*2 例) 1/2"NPT,
3/4"NPT, M20

*3 p.2 下部をご参照ください。

端子配置

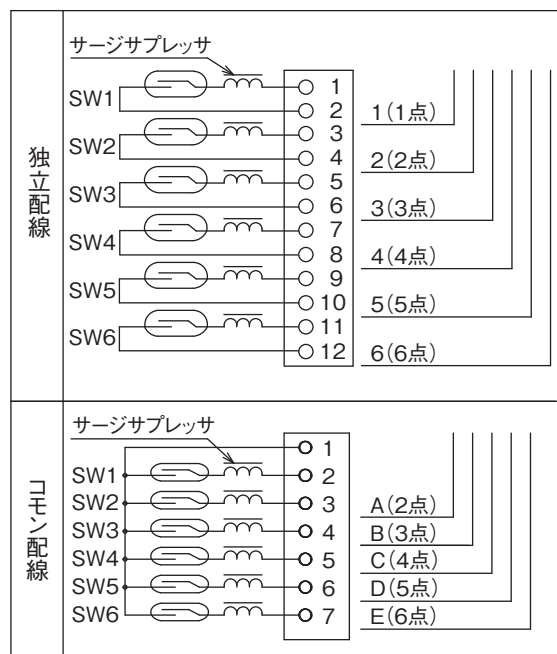

外形寸法

フロート詳細および本体外形



フロート材質		SUS316L	PVC	HPVC	PP	PFA/NBR
使用可能圧力[MPa]		0.13	0.13		0.13	0.13
(標準)耐圧試験圧力[MPa]		0.2	0.2		0.2	0.2
使用可能最低 液密度[g/cm³]		0.7	0.8		0.8	0.9
寸法[mm]	ガイドパイプ径 d	21.7	26		27	25
	フロート最大外径 *1 D	75	70		70	68.2
	フロート内径	24	29		29	27.7
	フロート高さ H	70	100		100	100
最小h1寸法[mm]		100	150		150	150
最小設定間隔 S[mm]		50	50		50	50
最短L寸法 (最下端設定点+X[mm])*2		X=100	X=150		X=150	
外形図 ①端子箱 ②フランジ ③ガイドパイプ ④フロート ⑤ストッパ		材質コード 0123	材質コード 456	材質コード 8		

*1:取付ノズルに挿入可能かどうか確認下さい。

*2:液体密度、接点動作により縮小可能ですので、お問い合わせ下さい。

*3: 最大ガイドパイプ長 [mm]

構造	材質			
	SUS	PVC	PP	PFA
防滴(W)	4900	3900	3900	3900
本安(S)				
耐圧防爆(E)	3900			

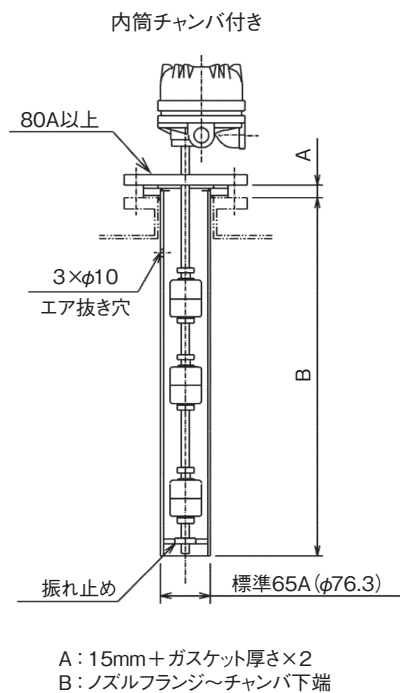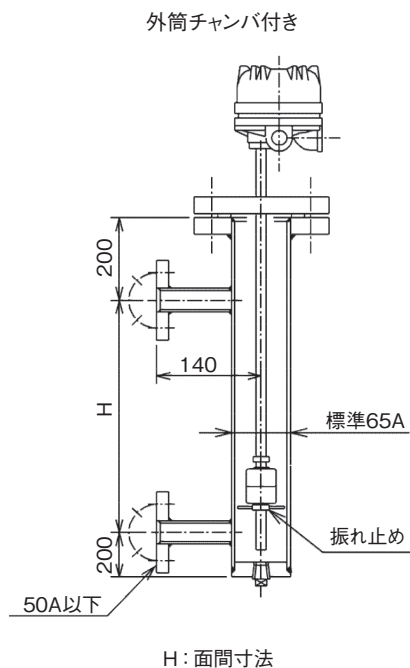

ご要望であれば、外筒チャンバ付き、内筒チャンバ付きにて製作いたします。

外筒チャンバ、内筒チャンバをお客様にて準備される場合は、弊社にて振れ止めを装着いたしますので、ご用命ください。

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。