

## 流量目盛の読み取り方（直示式面積流量計）

- 直示式面積流量計は種々の形状のフロートが使われています。各々のフロートの目盛読み取り位置は JIS B7551「フロート形面積流量計」で以下のような基準が示されています。

JIS B7551:1999 (抜粋)

### 8.2 可動部の目盛読み取り位置

直接指示形流量計は、目盛を図 4 の矢印の位置で読み取るように、目盛及び可動部が構成されていなければならない。

#### a) 透明テーパ管式

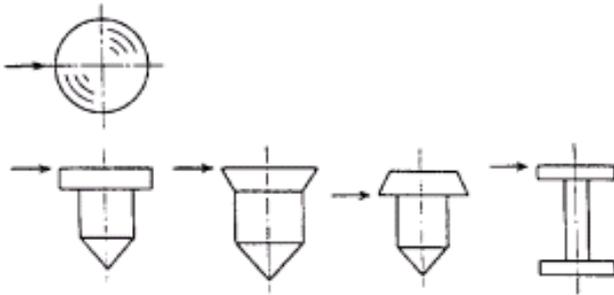


図 4 可動部の目盛読み取り位置（抜粋）

- 実際の流量計では下図のような形状の可動部(フロート)が使用されています。それぞれの読み取り位置を矢印で示します。

